

ご使用前に本説明書をよくお読みのいただき、正しくご使用してください。
この説明書には保証書も付属されていますので、必ず保管してください。

ご注意事項

- この器具は屋内の天井吊り下げ専用照明器具です。下記の環境や諸条件でご使用しないでください。火災・感電・落下・怪我の原因になります。
 - ・ 屋外や浴室等の湿気が多い場所。
 - ・ 空調や風を受ける場所や周辺気温が40度以上の場所。
 - ・ 振動や衝撃を受ける場所や工場等の粉塵・油の発生する場所。
 - ・ 傾斜天井や壁面・床面。また器具の重量に耐えられない天井。
 - ・ 高温になる物や機器を照明器具の下に設置しないでください。
 - ・ 器具や電球を布や紙で覆ったりしないでください。
 - ・ 燃えやすい物の付近でご使用しないでください。
- 破損や劣化、揺れのある配線器具には取付けないでください。配線器具の交換は資格が必要です。電気工事店または販売店に依頼をしてください。
- 交流100ボルト以外で使用しないで下さい。過電圧を加えてしまうと配線類が加熱されて、火災や感電の恐れが生じます。電球は白熱球であれば60wまで。LEDであれば80w相当までの電球を使用してください。
- 点灯中や消灯後すぐに電球と本体に触れないでください。怪我や火傷の原因になります。
- 電球の交換やお手入れの際は、電源を切り、電球と本体の温度が下がってから行ってください。
- プレーカーが落ちるなどの異常が発生した際は、速やかに照明の電源を切り、電気工事店または販売店にご相談ください。

- 照明器具を改造したり部品の交換をしないでください。
- 照明器具を長期間使用すると配線などが劣化します。定期的に点検していただき、劣化があれば交換をしてください。
- ランプシェードの大谷石はデリケートな材質になりますので、衝撃を与えてしまいますと割れや欠けなどの破損の原因になります。
- ランプシェードの大谷石は天然石となります。自然素材の為、色味や柄、小さな穴など、シェードに個体差が生じております。
- 照明器具の真鍮にはクリア塗装をしておりますが、時間の経過によって変色する可能性があります。

お手入れの方法

- 照明器具は、6ヶ月に1回程度のペースでお清掃してください。
- お手入れの際、真鍮にクリア塗装を施しておりますが素手で触るとくすみができる場合がございますので、白手袋等をしてお掃除してください。
- 塗料やシンナー・アルコール・ベンジンなど揮発性のものでも拭いたり、殺虫剤などをかけたりしないでください。破損、劣化、変色の原因になります。


照明器具の仕様

- ・ 電気定格 日本仕様 / 海外での使用はできません
- ・ 付属電球 E17クリア電球 [40W] / 別途購入でLED電球の使用も可能
- ・ 消費電力 40W [100V] / 付属電球を使用時
- ・ 周波数 50Hz / 60Hz
- ・ 器具重量 300mmタイプ:約1.2kg / 560mmタイプ:約1.3kg
800mmタイプ:約1.4kg


取り付け可能な配線器具

- 下図のような配線器具がついている場合に取付けが可能となります。下図以外の配線器具の場合や、配線器具が設置されていない場所では取付けできませんので、電気工事店にご相談いただき、配線器具の取替えまたは取付け工事をご依頼ください。

※ 引掛シーリングの種類によっては取付けができない場合がございます。その場合は、付属の引掛けシーリングボディに替えてください。(別途電気配線工事が必要となります)



フル引掛ローゼット



埋込ローゼット

- 下記の配線器具に取付けされる際は、本商品に付属している引掛けシーリングボディを取り外していただき、取付けが可能となります。



丸形
引掛シーリング



角形
引掛シーリング




丸形フル
引掛シーリング

- 天井に配線器具が設置されていない時は、新たに配線器具を取付けて下さい。[配線器具の交換および取付けは資格が必要です。電気工事店または販売店に依頼をしてください]


組立て方法

1. 各箱から[真鍮パイプ照明器具]と[大谷石ランプシェード]を取り出す。
2. 真鍮パイプ照明器具の[真鍮固定リング]・[真鍮プレート]を取り外す。
3. 真鍮パイプ照明器具に[大谷石ランプシェード]を差込み、[真鍮プレート]・[真鍮固定リング]の順番に取付ける。
4. 電球を取付ける。

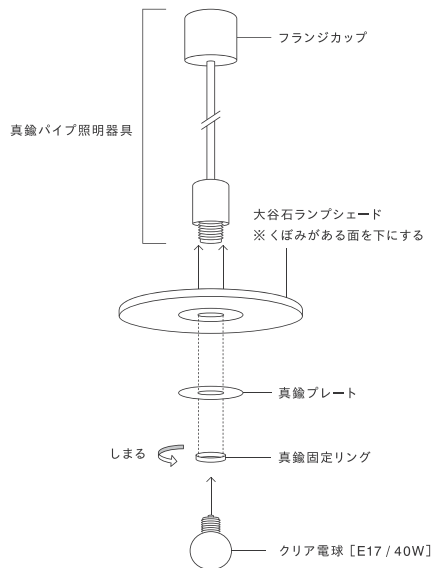

取付け方法

1. 安全の為、電源ブレーカー、電源スイッチを遮断してください。
2. 器具の重量に耐えられるよう、天井面の取付け部の強度と配線器具が確実に取付けられているかを確認してください。
3. 天井に丸型・角形・丸型フルの引掛シーリングが設置されている時は、本器具に付属されている引掛シーリングボディを外し、引掛シーリングキャップを配線器具に取付けてください。天井にフル引掛ローゼットまたは埋込ローゼットが設置されている時は、本器具をそのまま取付けてください。

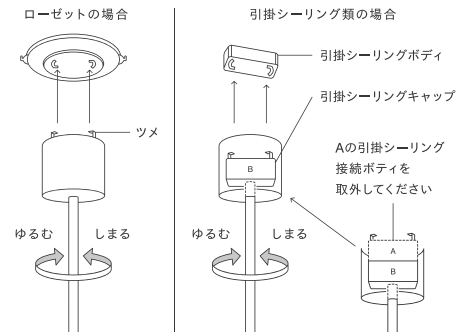

- ※ 天井にダクトレール[ライティングレール]が設置されている時は、本器具に付属している引掛シーリングボディを外し、引掛シーリングプラグ配線ダクト用(別売)を本器具の引掛シーリングキャップに接続しダクトレールに取付けてください。